


Bucha de passagem em porcelana Interno Interno

As Buchas de passagem interno/interno são componentes elétricos de interligação entre equipamentos e cabos isolados. São principalmente usadas em equipamentos elétricos para rede subterrâneos como transformadores pedestais, alvenaria, cabines primárias, entre outros, para tensões 15kv,

| Corrente Nominal | Ø do vergalhão |
|------------------|----------------|
| 1250 | 1"(M24) |
| 800 | 7/8"(M22) |
| 630 | 3/4"(M20) |
| 400 | 5/8"(M16) |
| 200 | 1/2"(M12) |

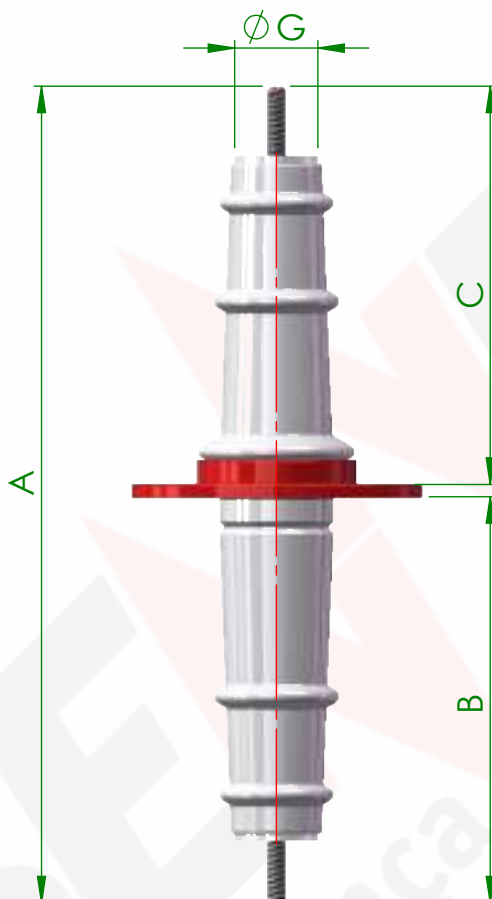

| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| GV-1415PI | 450 | 226 | 215 | 195 | 158 | 112 | 100 | 14 |